


Angetriebene Kettenförderer - Duplex Kette

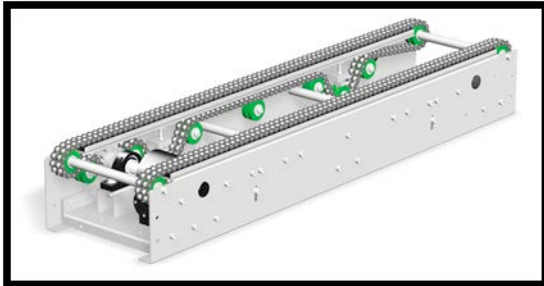

Bahnbreite 290 mm ist je nach der Basiskonfiguration für $\frac{1}{2}$ und $\frac{1}{4}$ Paletten vorgesehen

Spezifikationen	
Belastbarkeit	Max. 1500 kg pro Bahn und pro Getriebemotor.
Standardhöhe	Die Stützen sind in Standardhöhen zwischen 225 mm und 650 mm erhältlich. Andere Höhen sind auf Anfrage erhältlich.
Ketten	3/4" Palettenkette mit geraden Seitenplatten.
Kettenabstand	cc 700 mm für Breite 750 mm. Etwa cc 900 mm für Breite 950 mm.
Getriebemotor	0,55 kW. Schneckengetriebe auf einem zwischen den Wangen montierten Querbalken.
Fördergeschwindigkeit	11,4 m/Min., 1500 kg mit einem Getriebemotor. Andere Geschwindigkeiten sind auf Anfrage erhältlich.
*Änderungen vorbehalten	