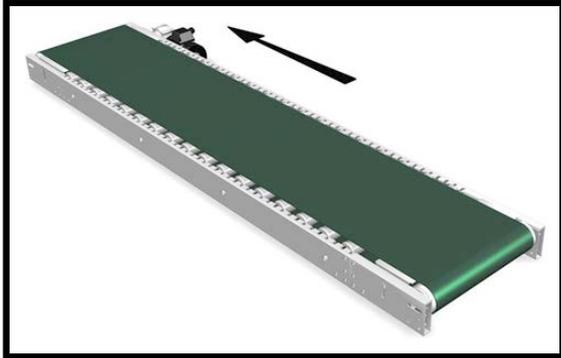


Bandförderer mit Rollenbettung

Ab einer Förderlänge von 5 m wird Rollenbettung empfohlen.

Als Standard ist der Motor des Bandförderers auf der rechten Seite montiert (in Fahrtrichtung gesehen). Die Platzierung des Motors auf der linken Seite ist auf Wunsch erhältlich

- Die Ausführung macht die Förderer zu einer idealen Ergänzung sowohl zu neuen als auch bereits bestehenden Förderstrecken.
- Sie zeichnen sich durch einen niedrigen Geräuschpegel und eine glatte Oberfläche aus.
- Eine wirtschaftliche Lösung für Transporte über längere Strecken.

Spezifikationen

Rohre	Ø 48 mm schlagfester Kunststoff
Leistungsaufnahme der Antriebseinheit	0,12 kW oder 0,37 kW
Getriebe	Standard 40:1 = 10 m/Min. Andere Übersetzungen sind auch lieferbar. Die Frequenzsteuerung lässt sich direkt an den Dreiphasenmotor anschließen.
Wangen	Elektro galvanisierter Stahl
Breite	200, 300, 400, 500, 600 mm
Länge	Lieferbar in Längen zwischen 0,75 m und 10 m
*Änderungen vorbehalten	