


## Bandförderer mit Booster

**Für eine schonende Beförderung sowohl nach oben als auch nach unten.**

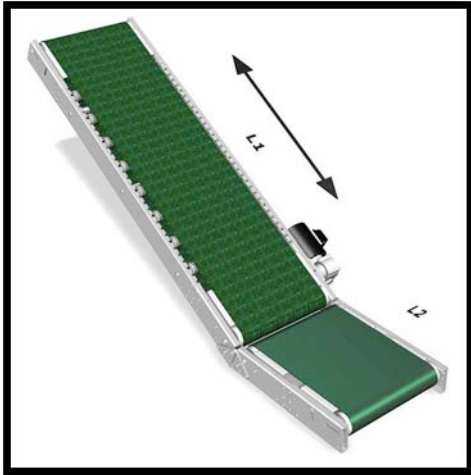

### Band

Als Standard werden Booster mit glattem Band und Förderer mit Greiferband geliefert. Ab einer Breite von 400 mm ist das Band für den 0,5 m Booster mit einem Steuerprofil versehen.

### Bettung

Als Standard werden Booster in der Länge von 0,5 m und in der Breite von 400 mm mit Plattenbettung mit Rillen geliefert.

Förderer sowie Booster in der Länge von 1,0 m werden mit Rollenbettung geliefert.

Für einen Förderer mit Booster sind mindestens drei Stützen erforderlich.

Als Standard ist der Motor des Boosters auf der linken Seite montiert. Die Platzierung des Motors auf der rechten Seite ist auf Wunsch erhältlich.

Eignen sich dort, wo der Übergangswinkel groß ist.

## Spezifikationen

Getriebe	Standard 40:1 = 10 m/Min. Andere Übersetzungen sind auch lieferbar. Die Frequenzsteuerung lässt sich direkt an den Dreiphasenmotor anschließen.
Wangen	Elektro galvanisierter Stahl
Breite	200, 300, 400, 500, 600 mm
Länge	Der Booster ist in den Längen 0,5 m und 1,0 m lieferbar. Der Förderer ist in Längen bis zu 10 m erhältlich. Bei Längen über 5 m unsere Vertriebsabteilung kontaktieren
*Änderungen vorbehalten	