


Bandförderer mit Triplex-Knick

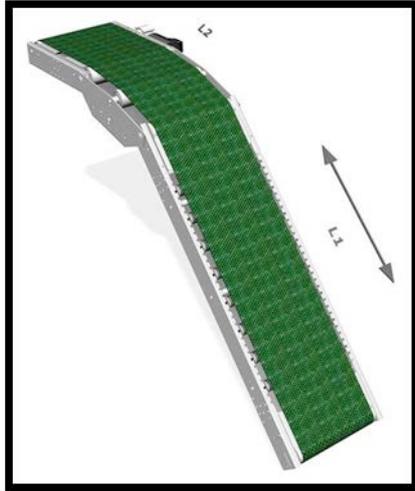

Diese Bandförderer eignen sich für die Beförderung von Einheiten, die nicht plötzlich in eine geneigte oder horizontale Stellung gelangen dürfen.

Steigende und horizontale Bahnlängen werden für den individuellen Bedarf entwickelt und zusammengestellt.

Mit Rolle, Platte oder Platte mit Rillen als Bandbettung lieferbar.

Das Förderband ist als glattes Band, Greiferband oder als Spezialband für die Lebensmittelindustrie erhältlich.

- Gewährleisten einen weichen Übergang zwischen steigender und horizontaler Beförderung.
- Für eine Neigungsbeförderung von instabilen Gütern.
- Niedriges Geräuschniveau und glatte Oberflächen.
- Die Geschwindigkeit kann durch verschiedene Getriebeübersetzungen bzw. durch einen Frequenzumformer variiert werden.

Spezifikationen

Rohre	Ø 48 mm schlagfester Kunststoff
Leistungsaufnahme der Antriebseinheit	0,12 kW oder 0,37 kW
Getriebe	Standard 40:1 = 10 m/Min. Andere Übersetzungen sind auch lieferbar. Die Frequenzsteuerung lässt sich direkt an den Dreiphasenmotor anschließen.
Wangen	Elektro galvanisierter Stahl
Breite	200, 300, 400, 500, 600 mm
Länge	Nach Bedarf
Änderungen vorbehalten	