


Controller Typ 2

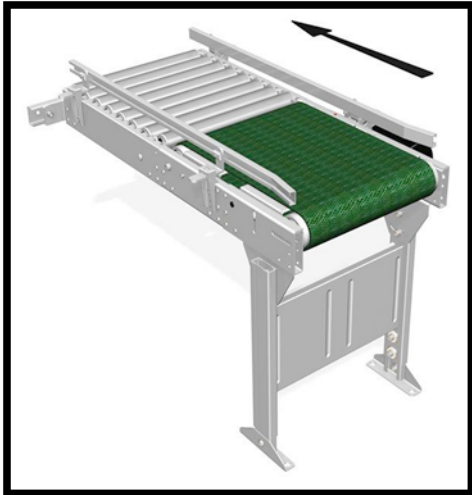

Für die automatische Einlaufkontrolle vor einem Kartonverschließer

Besteht aus zwei Förderern, die mit unterschiedlichen Geschwindigkeiten laufen.

Der Förderer am Einlauf, dem eine Rollenbahn mit einer Länge von 0,5 m nachgeschaltet ist, läuft mit einer Geschwindigkeit von 10 m/Min.

Der Förderer am Auslauf läuft mit einer Geschwindigkeit von 20 m/Min. Die Beschleunigung der Güter auf Band 2 im Verhältnis zu Band 1 ist gewährleistet.

Dieser Controller ist für große Geschwindigkeit und Leistung geeignet.

Als Standard wird der Controller am Einlauf mit Greiferband und am Auslauf mit glattem Band geliefert. Die beiden Bänder werden mit Steuerprofil auf der Unterseite versehen. Die Bettung besteht aus einer Platte mit Rillen.

Spezifikationen

Getriebe	Einlauf 40:1 = 10 m/Min. Auslauf 20:1 = 20 m/Min. Auf Anfrage sind auch andere Getriebeübersetzungen lieferbar. Eine Frequenzsteuerung lässt sich direkt an den Dreiphasenmotor anschließen
Wangen	Elektro galvanisierter Stahl
Breite	400, 500 mm
Länge	1500 mm
Änderungen vorbehalten	