


Feste Kurve mit Ø 48 mm Radachsen

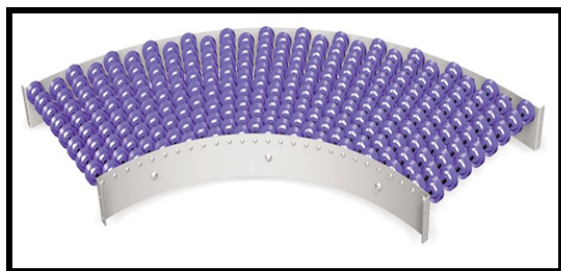

Mit doppelter Radanzahl

Sie eignen sich besonders für Fördergüter mit ebenem Boden.

Die Kurven sind mit Führungsprofilen auf der Außen- bzw. Innenseite lieferbar.

Niedriges Führungsprofil = H1
Hohes Führungsprofil = H2

Eignen sich besonders für leichte und sehr kleine Einheiten.

Spezifikationen

Rollen	3-teilige Ø 48 mm Rollen
Achsen	Ø 10 mm Stahl
Endlager	Kunststoffeinsatz mit Kugeln aus Edelstahl
Wangen	Elektro galvanisierter Stahl
Achsenabstand	6°
Breite	200, 300, 400, 500 und 600 mm
Kurve	30°, 60°, und 90°
Änderungen vorbehalten	