


Feste Kurve mit Ø 48 mm Radachsen

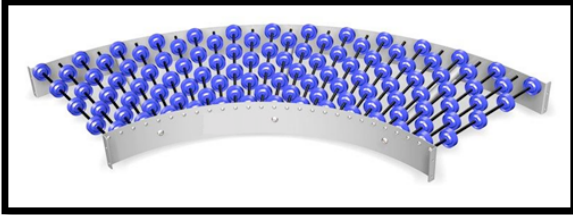

Mit einzelner Radanzahl

Sie eignen sich besonders für Fördergüter mit ebenem Boden

Die Kurven sind mit Führungsprofilen auf der Außen- bzw. Innenseite lieferbar.

Niedriges Führungsprofil = H1

Hohes Führungsprofil = H2

Eignen sich besonders für leichte und kleine Einheiten.

Spezifikationen

Rollen	Ø 48 mm Radachsen mit einzelner Radanzahl pro Achse. Die Räder haben Edelstahlkugeln und Doppelkugellager
Achsen	Ø 8 mm Stahl
Wangen	Elektrolytgalvanisierter Stahl
Achsenabstand	Als Standard werden die Kurven mit einem Achsabstand von 3° geliefert, wobei jedoch auch ein Achsabstand von 6° erhältlich ist
Breite	200, 300, 400, 500 und 600 mm
Kurve	30°, 60°, und 90°
Änderungen vorbehalten	