


Flexibahnen mit Ø 48 mm Radachsen

Sie lassen sich in jede gewünschte Position schwenken und drehen.

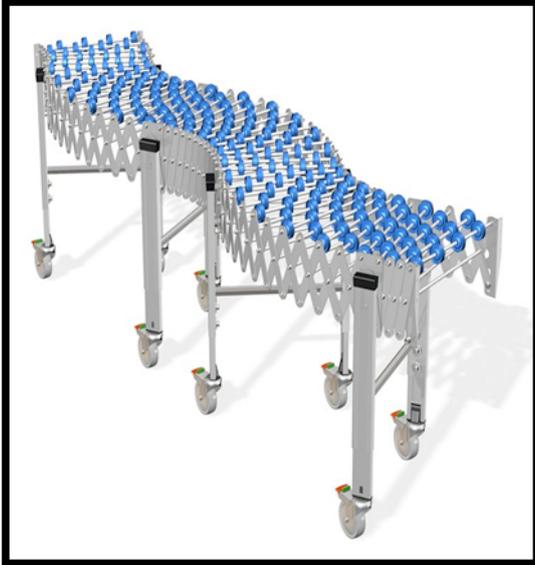

Flexibahnen lösen die Förderprobleme bei kleinen und empfindlichen Fördergütern.

Die Länge lässt sich zwischen 1520 mm und 5350 mm variieren.

Flexibahnen werden standardmäßig mit Bremsrädern an den Stützen geliefert. Die Laufrollen sind in jeder Position bremsbar.

Die Flexibahnen sind mit einzelner oder doppelter Radanzahl erhältlich.

Eine Kombiplatte als Endstopp und Griff beim Verfahren der Flexibahn wird für die Flexibahnen empfohlen.

- Flexibahnen eignen sich hervorragend zum Be- und Entladen von Lkws, Containern und Bahnwaggons.
- Die Höhe ist einstellbar.
- Sie sind faltbar und daher raumsparend.

Spezifikationen

Rollen	Ø 48 mm Radachsen mit einzelner oder doppelter Radanzahl pro Achse und mit Stahlkugeln aus Edelstahl
Achsen	M6 Stehbolzen in Stahl
Wangen	Elektro galvanisierter Stahl
Breite	300, 400 und 500 mm
Länge	Min. 1520 mm, max. 5350 mm
Höhe	695-995 mm
Änderungen vorbehalten	