


Flexikurve mit Ø 48 mm Radachsen

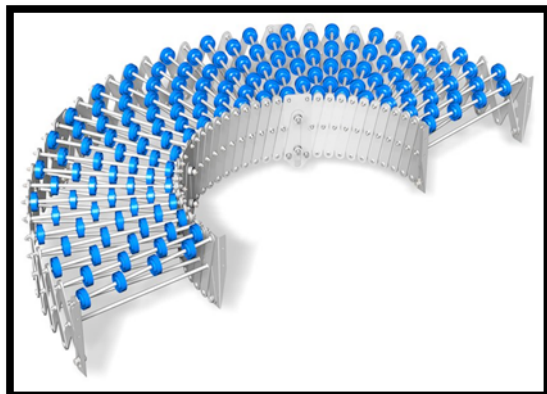

Eignen sich für Kurven unterschiedlichen Grades

Je nach Einheit kann einfache oder doppelte Radanzahl gewählt werden. Bei kleinen und länglichen Einheiten empfehlen wir die doppelte Anzahl.

Die Stützen müssen separat bestellt werden.

- Eignen sich für Einheiten mit flacher Unterseite.
- Laufen extrem sanft.
- Weisen eine hervorragende Kurvenstabilität auf.

Spezifikationen

Rollen	Ø 48 mm Radachsen
Achsen	M6 Stehbolzen
Wangen	Elektro galvanisiert
Achsenabstand	Min. 32 mm, max. 130 mm
Länge	Min. 412 mm, max. 1490 mm pro Sektion
Änderungen vorbehalten	