

T-10 Kartonverklebemaschine



kompakt, flexibel - mit integriertem Deckel- und Bodenverschluss


Hochleistungsmaschine für den Rund-um-die-Uhr Betrieb. Verschließt in einem Arbeitsgang Boden und Deckel von Kartons gleicher Größe. Einfache und schnelle Handeinstellung auf andere Kartonformate.

Die Maschine ist auch in einer Ausführung aus rostfreiem Stahl beispielsweise für die Lebensmittelindustrie erhältlich, in der leicht zu reinigende und zu wartende Maschinen erforderlich sind, damit die immer anspruchsvolleren Hygienestandards problemlos eingehalten werden können.

Spezifikationen T-10	5-5-7	5-8-7	Maxi 7-5-7	Maxi 7-8-7
Kartongröße				
Max. (L x B x H) mm	∞x515x505	∞x515x815	∞x725x505	∞x725x815
Min. (L x B x H) mm **	140x90x80/120	140x90x80/120	140 x140 x110/150	155x140x110/150
Klebebandüberlappung				
70 mm	●	●	●	●
50 mm	○	○	○	○
Klebebandbreite				
25 - 30 mm	○	○	○	○
38 - 50 mm	●	●	○	○
50 - 75 mm	○	○	●	●
Seitantriebe				
Höhe 50 mm	●	●	○	○
Höhe 80 mm	○	○	●	●
Arbeitshöhe min./max.				
920 - 820 mm	○	○	○	○
820 - 720 mm	○	○	○	○
720 - 620 mm	●	●	●	●
620 - 520 mm	○	○	○	○
520 - 420 mm	○	○	○	○
Maschinengewicht kg	165	165	170	170
Allgemeine Daten				
Kapazität*	Max. 30 Kartons/ min.			
Elektrische Daten	3 x 230/400 V, 50-60 Hz oder 3 x 415/460 V, 50-60 Hz. Leistungsaufnahme 0,3 kW. Andere technische Daten sind auf Anfrage erhältlich.			
Klebebanddurchmesser	Max. 385 mm.			
● Standard ○ Optional	Variiert je nach Ausführung und Qualität des jeweiligen Kartons. **Ohne oder mit Seitenandruckrollen.			




Einfach und schnell stellen Sie das Oberteil auf die gewünschte Kartonhöhe ein: Rändelgriff lockern – neue Höhe mit Hilfe der eingebauten Gasfeder einstellen – fertig.

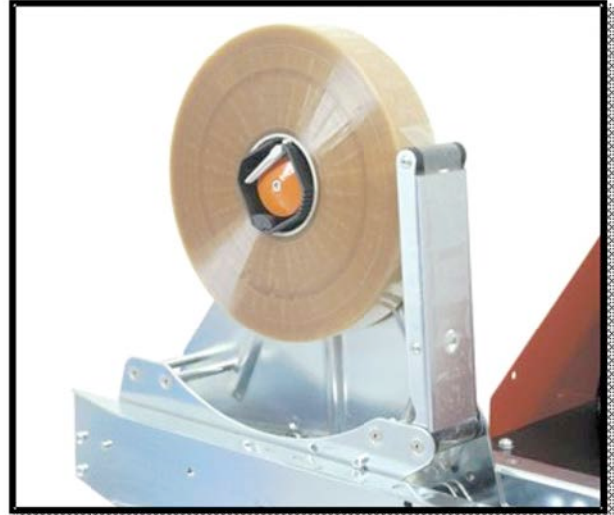

Die Rändelmutter des Dispensers gewährleistet einen einfachen und schnellen Klebebandwechsel. Gleichzeitig wird die Klebebandrolle während des Verschlussverfahrens festgehalten.



Die Kartons erhalten ihre Seitenführung durch zwei parallel laufende Seitenbänder, die mit einem einzigen Handgriff auf die jeweilige Kartonbreite eingestellt werden können.

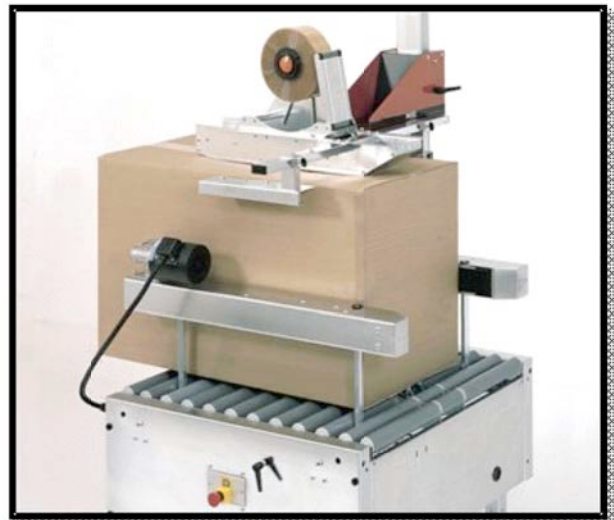

Angehobene Seitenantriebe für hohe Kartons. Zusätzlich sorgen je vier breite, parallel laufende Rollen für den Zusammenhang des Kartons bei leichter Überfüllung. Dadurch ist das richtige Aufbringen des Klebebands auf der Mittellinie stets gesichert.