

T-100 Kartonverklebemaschine



kompakt, flexibel - mit integriertem Deckel- und Bodenverschluss

Diese Kartonverschließmaschine verschließt Boden und Deckel von Kartons gleicher Größe in einem Arbeitsgang. Sie lässt sich einfach und in kürzester Zeit auf andere Kartonformate einstellen.

Die Stärke der Serie T-100 liegt in der Kompaktheit, dem niedrigen Preis, der flexiblen Einsetzbarkeit und der einfachen Handhabung.

Die T-100 ist die kleinste Kartonverschließmaschine in unserem Verkaufsprogramm, jedoch entsprechen die beweglichen Teile wie Dispenser, Bandantrieb und Oberteil selbstverständlich den bekannten hohen Qualitätsstandards.

Der T-100 ist mit einer elektrogalvanisierten Oberfläche oder einer Oberfläche aus rostfreiem Stahl lieferbar. Bei der Version aus rostfreiem Stahl sind sämtliche äußeren Teile - abgesehen von Getriebe, Motoren und Aluminiumteilen - aus rostfreiem Stahl.


Die Maschine lässt sich leicht reinigen, ist dampf- und feuchtigkeitsbeständig und verursacht nur geringen Wartungsaufwand.

Spezifikationen T-100	3-5-9	5-5-9
Kartongröße		
Max. (L x B x H) mm	∞ x 350 x 505	∞ x 520 x 505
Min. (L x B x H) mm	160 x 105 x 110	160 x 90 x 90/130**
Klebebandüberlappung		
70 mm	○	○
50 mm	●	●
Klebebandbreite		
25 - 30 mm	○	○
38 - 50 mm	●	●
Seitenantriebe		
Höhe 50 mm	●	●
Arbeitshöhe max. / min.		
950 - 635 mm	●	●
700 - 510 mm	○	○
Maschinengewicht kg	140	150
Allgemeine Daten		
Kapazität*	Max. 30 Kartons/ min.	
Elektrische Daten	3 x 230/400 V, 50-60 Hz oder 3 x 415/460 V, 50-60 Hz. Leistung 0,3 kW. Andere technische Daten sind auf Anfrage erhältlich.	
Klebebanddurchmesser	T-100 Mini: max. 360 mm. T-100: max. 370 mm.	
●Standard ○Optional	*Variiert je nach Ausführung und Qualität des jeweiligen Kartons. **Ohne oder mit Seitenandruckrollen.	

Maschinenkomponenten




Einfach und schnell stellen Sie das Oberteil auf die gewünschte Kartonhöhe ein: Rändelgriff lockern – neue Höhe mit Hilfe der eingebauten Gasfeder einstellen – fertig.

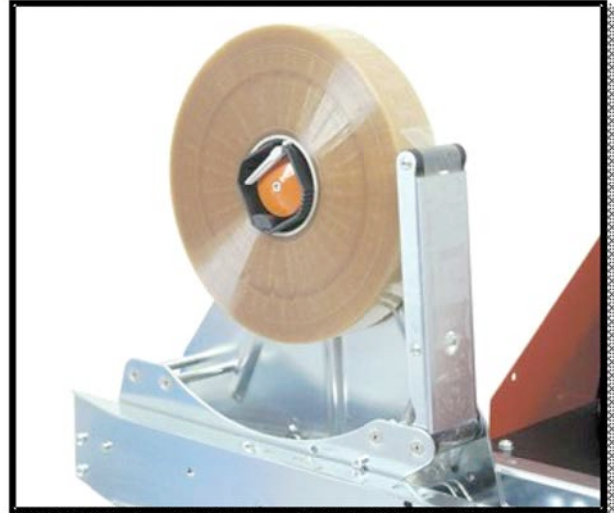

Die Rändelmutter des Dispensers gewährleistet einen einfachen und schnellen Klebebandwechsel. Gleichzeitig wird die Klebebandrolle während des Verschlussverfahrens festgehalten.



Die Kartons erhalten ihre Seitenführung durch zwei parallel laufende Seitenbänder, die mit einem einzigen Handgriff auf die jeweilige Kartonbreite eingestellt werden können.

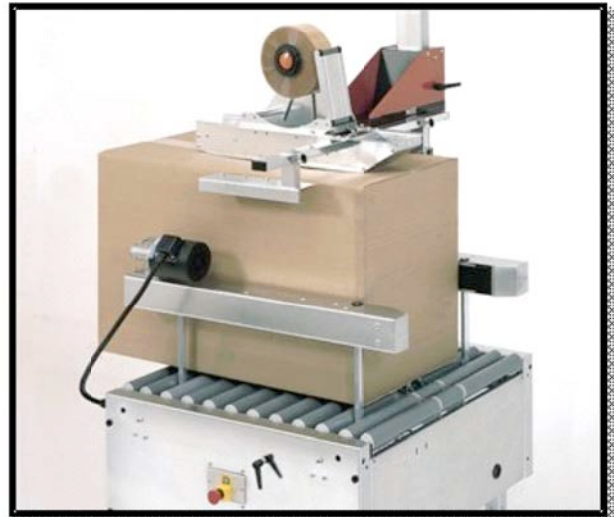

Angehobene Seitenantriebe für hohe Kartons. Zusätzlich sorgen je vier breite, parallel laufende Rollen für den Zusammenhang des Kartons bei leichter Überfüllung. Dadurch ist das richtige Aufbringen des Klebebands auf der Mittellinie stets gesichert.