

SAP-25 PLT**Mobile Palettenumreifungsmaschine**

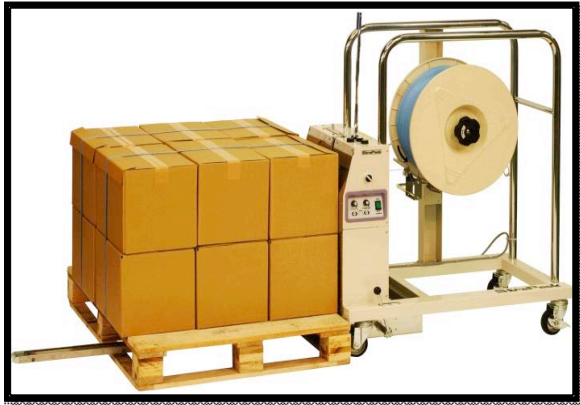
Die SAP-25 PLT kann mit Standard- oder verstärktem Polypropylen-Band fast alle Arten von Paletten günstig und schnell umreifen.

Die SAP-25 PLT kann, verglichen mit der Umreifung von Hand, die Zeit für die Umreifung von Paletten um bis zu zwei Drittel reduzieren. So einfach geht's: Die Schiene wird durch den Hohlraum der Palette geführt. Auf Knopfdruck wird das Band abgespult und das Bandende wird in die Maschine eingeführt - in zwei Sekunden ist die Umreifung komplett.

Durch die einzigartige Konstruktion der SAP-25 PLT können Paletten ab 380 mm Höhe umreift werden.

Die Bogenschiene kann mit einer Handkurbel eingeklappt werden. Die Höhe der Schiene kann zwischen zwei Positionen verstellt werden, um sie an den Palettentyp bzw. an die Größe des Hohlraums anzupassen.

Zum Anbringen von Kantenschutz kann auf Handbetrieb umgestellt werden, um das vollständige Umreifen zu überwachen.

**Spezifikationen**

Packstückhöhe Min.	380 mm
Bandbreite	12 mm / 15,5 mm
Bandspannung	90 – 690 N
Verschweißung	Heißsiegelverschluss
Schwerthöhe	10 mm / 22,5 mm / 35 mm
Schwertlänge	800 mm
Maschinengewicht	Ca. 95 Kg
Leistungsaufnahme	100 – 240 V / 1 PH / 50/60 Hz / 0,4 kW
Maschinenbreite	2195 mm
Maschinenhöhe	1208 mm
Maschinentiefe	542 mm

Maschinenoptionen

Die Maschine ist mit Batterie und integrierter Ladestation erhältlich.

