


### Röllchenbahn mit Ø 48 mm Radachsen

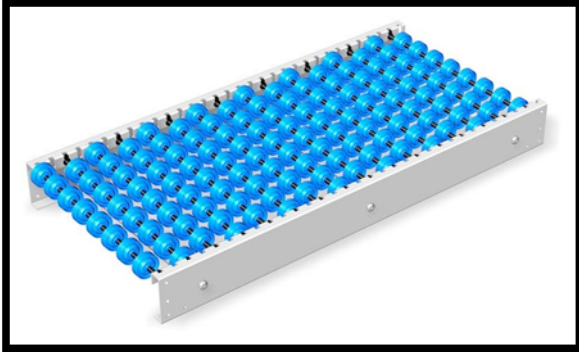

#### Mit doppelter Radanzahl

Bei diesen leichtlaufenden Röllchenbahnen lassen sich Achsabstand und Radanzahl so kombinieren, dass auch empfindliche Fördergüter befördert werden können.

- Die Röllchen laufen leise und brauchen nur wenig Gefälle zum Selbstlaufen.
- Röllchenbahnen eignen sich gut zur Beförderung von Wellpappkartons, Platten u. Ä.

#### Spezifikationen

Rollen	Ø 48 mm Radachsen mit doppelter Radanzahl. Die Räder sind mit Stahlkugeln aus Edelstahl
Achsen	Ø 8 mm Stahl
Wangen	Elektro galvanisierter Stahl
Achsabstand	30, 60 mm (erhältlich in 90 und 120 mm auf Anfrage)
Breite	200, 300, 400, 500 und 600 mm
Länge	250, 500, 750, 1000, 1500, 2000, 2500 und 3000 mm
Die Röllchenbahnen sind auf Wunsch aus rostfreiem Stahl erhältlich	
Änderungen vorbehalten	