


Transferhubtisch

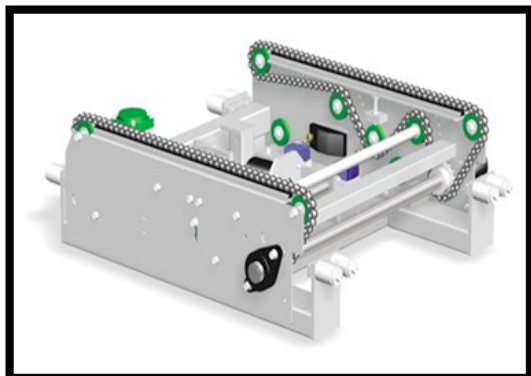

Die Transfereinheit ändert die Palettentransportrichtung um 90°.

Bei der 90° Transfereinheit handelt es sich um eine Kettenbahn, die automatisch über und unter Rollenhöhe angehoben und abgesenkt wird.

Kann in allen Palettenrollenbahnen installiert werden, bei denen die Transporthöhe 350 mm übersteigt.

Motoren:

Zwei Motoren - einer für die Aufwärts-/Abwärtsbewegung und einer für die Kettenbewegung.

Spezifikationen

Belastbarkeit	Max. 1500 kg pro Palette
Standardbreite	970 mm, 1170 mm und 1370 mm.
Standardhöhe	350 mm.
Ketten	3/4" Palettenkette mit geraden Seitenplatten.
Kettenabstand	cc 700 mm
Getriebemotor	Kettenbahn 0,55 kW. Hubeinheit 0,37 kW.
Transfargeschwindigkeit	11,4 m/Min. (andere Geschwindigkeiten sind erhältlich).
*Änderungen vorbehalten	