


## Transferwagen

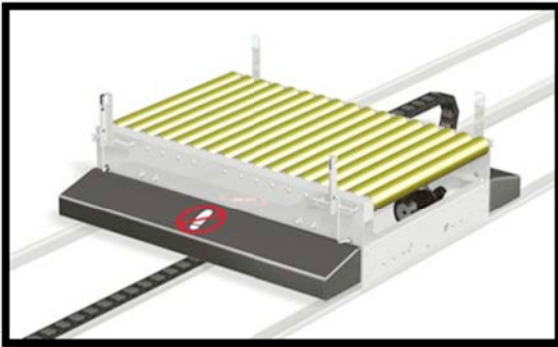

**Die Transferwagen eignen sich für Transport der Paletten, wenn zwei oder mehrere Förderbahnen im Einsatz sind.**

Sie können z.B. Leerpaletten von einem Leerpalettenmagazin zu mehreren Palettenladern transportieren und volle Paletten für weiteren zentralen Transport abholen.

Der Transferwagen ist lieferbar mit:

- Angetriebenen Rollenbahnen.
- Kettenförderer.

Als Standard wird der Transferwagen mit Sicherheitsleisten an beiden Seiten geliefert. Beim Berühren stoppt der Transferwagen. Der Transferwagen fährt auf Schienen, die in oder auf dem Boden befestigt sind.

### Spezifikationen

|  |   |
|--|---|
| Belastbarkeit                            | Max. 1500 kg pro Palette                    |
| Standardbreite                           | 970 mm, 1170 mm und 1370 mm.                |
| Standardlänge                            | 1500 mm                                     |
| Getriebemotor                            | 2 x 0,25 kW                                 |
| Fördergeschwindigkeit                    | 10 m/Min (andere Geschwindigkeiten möglich) |
| Betriebshöhe mit Rollenbahn              | Mindestens 350 mm                           |
| Betriebshöhe mit Kettenbahn              | Mindestens 450 mm                           |
| Andere Höhen sind auf Anfrage erhältlich |   |
| *Änderungen vorbehalten                  |   |