


Boomerang System

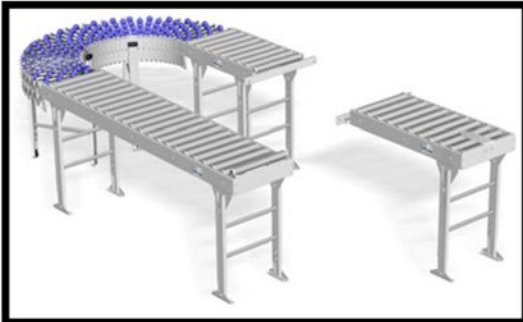

Das Bumerang System ist der inzwischen klassische und optimale "Ein-Mann-Packplatz". Denn hier kann eine einzige Bedienungsperson ohne Positionswechsel Füllen, Verschließen und Palettieren.

Der Packplatz mit Bumerang System ermöglicht die Ausführung dreier Funktionen auf kleinstem Raum (ca. 8 m²):

1. **Kartonaufrichten** und festhalten des Leerkartons. Die Bedienungsperson hat freie Hand für das Füllen.
2. **Kartonverschließen** von Deckel und Boden. Die Kartons werden dann auf die Rollenbahn befördert und hinter der Bedienungsperson akkumuliert.
3. **Die Kartons werden palettiert**, nachdem die Staustrecke aufgefüllt ist.

Das Bumerang System wird komplett mit Stützen und Kupplungsbeschlägen - auf Wunsch auch auf Rädern geliefert.

Spezifikationen

Achsen	8 mm Aluminium
Wangen	Elektro galvanisiert
Achsabstand	Als Standard wird das Bumerang System mit einem Achsabstand von 90 mm geliefert. Unsere Vertriebsabteilung kontaktieren, falls ein anderer Abstand benötigt wird.
Belastung	10 kg pro Rolle. Max. 75 kg pro Bahnmeter.
*Änderungen vorbehalten	