


Typ 08

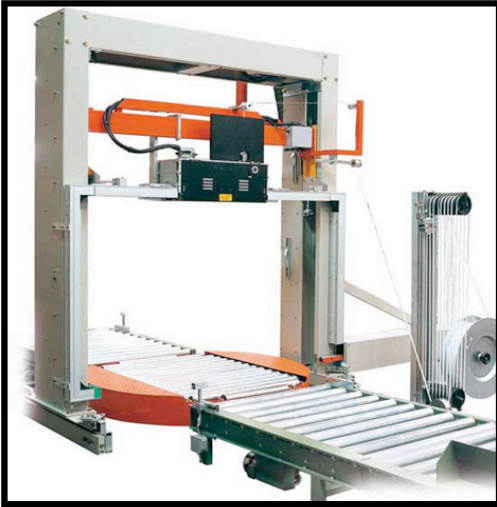

Vollautomatische Vertikale Umreifungsmaschine

Die Umreifungsmaschine **Modell 08** ist für die vertikale Umreifung palettisierter Produkte aus jedem Industriebereich vorgesehen, die während des Transports, der Zubringung und Lagerung optimale Stabilität gewährleisten müssen. Durch die untere einziehbare Lanze besteht die Möglichkeit das Band auch durch die Palette hindurch zu ziehen um so einen einzigen Körper mit dem Produkt zu bilden. Die Maschine ist eingestellt um automatisch eine oder mehrere vertikale Umreifungen durchzuführen. Das Paket wird durch die Fotozellen oder die Verschiebung der Maschine (Option) angehalten.

Das richtige Aggregat für jede Anwendung

Wie alle Umreifungsmaschinen dieser Serie, kann auch das Modell 08 mit dem auf die Produktionsansprüche abgestimmten Umreifungskopf und den entsprechenden Vorrichtungen kundenspezifisch ausgestattet werden.

Als Zusatzausrüstung sind Teleskopkanäle vorgesehen, die bei Paketen unterschiedlicher Höhen und unregelmäßiger Zufuhr, den Bandeinschuss an der dem Paket am nächsten liegenden Vertikalquote ermöglicht. Das hat einen wesentlich kürzeren Umreifungsablauf zur Folge.

Die Wartung und der Aggregatswechsel sind, mittels Schnellkupplungen und Steckverbindungen, besonders einfach und schnell durchzuführen.

Technische Spezifikationen

Umreifungsbänder	Polypropylen- und Polyesterband
Stromaufnahme	3 kW
Versorgungsspannung	230/400 V, 50-60 Hz

Maschinenoptionen

Fahrwerk zur seitlichen Verschiebung der Umreifungsmaschine
Drehtisch (1,5 kW) für Kreuzumreifungen
Niederhalter mit bis zu 1,8 kN Presskraft
Horizontaler Kantenschutzanleger
Teleskopkanal
Kontrolle Bandende
Tandemanlage mit 2 Aggregaten und 2 Palettenlanzen
Hebeeinrichtung zum Austausch und der Wartung des Umreifungsaggregates