


Angetriebene Palettenrollenbahnen mit seitlichem Getriebemotor

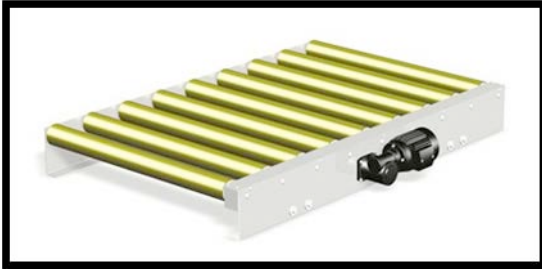

Zur Montage auf dem Boden oder auf Stützen

Die maximale Länge einer mit Getriebemotor angetriebenen Rollenbahn beträgt 4,5 m bei einer maximalen Höchstbelastung von 1500 kg.

Die Bahnen lassen sich ohne Stützen direkt auf dem Boden montieren.

Sämtliche Sektionen werden mit Kupplungsbeschlägen geliefert.

- Sehr leise, fast keine Reibung.
- Vollendetes Design.

Kann auf einfachste Art und Weise an einem anderen Ort aufgestellt und erweitert werden.

Technische Spezifikationen

Oberflächenbehandlung	Außer Kette und Rollenachsen ist alles aus elektrogalvanisiertem Stahl. Die Rollen sind mit Gelbchrom elektrogalvanisiert.
Wangen	Kaltgewalzte Winkelprofile, verschraubt mit C-Profil-Querbalken, an welche Stützen montiert sind.
Rollen	Ø 80 mm elektrogalvanisierte Stahlrohre.
Achsdurchmesser	Ø 17 mm.
Lager	6203 – 2 rs.
Rollenmontage/-beschläge	Die Rollen werden über eine M10-Achse zwischen den Seitenwangen aufgehängt.
Belastbarkeit	Max. 1500 kg pro Bahn und pro Getriebemotor
Standardhöhe	Gesamthöhe vom Boden aus bis Oberkante der Rollen beträgt 190 mm.
Kettenantrieb	Die Ketten werden unterhalb der Rollenoberfläche betrieben. Der Kettenantrieb erfolgt „von Rolle zu Rolle“. Im Lager der Rollen sind ½"-Kettenzahnäder gehärteten Stahls integriert
Kettenabschirmung	Die Ketten werden durch ein über den Ketten angebrachtes U-Profil geschützt. Die Kettenabschirmung befindet sich unter Rollenebene, um den Palettenzugriff von beiden Seiten der Rollenbahn aus zu gewährleisten.
Getriebemotor	0,37 kW. An der Seite der Bahnwange angebrachtes Schneckengetriebe.
Fördergeschwindigkeit	11,4 m/Min. (mit anderen Geschwindigkeiten lieferbar).
*Änderungen vorbehalten	