

T-400 / T-402 Kartonverklebemaschine



Halbautomatische Boden- und Deckel-verschließmaschine mit automatischer Klappenfaltung


Die T-400 ist eine Kartonverklebemaschine zum serienweisen Verschließen von Kartons gleicher Größe. Sie lässt sich einfach und in kürzester Zeit auf andere Kartonformate einstellen.

Diese Kompaktmaschine mit der ungewöhnlich kurzen Gesamtlänge sichert eine hohe Produktionsleistung. Die Kartons werden automatisch, blitzschnell und sanft abgetastet, gefaltet, und anschließend mit Klebeband verschlossen.


Die Maschine kann je nach Bedarf elektrogalvanisiert oder aus rostfreiem Stahl geliefert werden. Sie ist benutzerfreundlich und einfach in der Bedienung und verursacht nur einen geringen Wartungsaufwand.

Spezifikationen	T-400 5-5-7	T-400 5-8-7	T-402 5-5-7	T-402 5-8-7	T-402 Maxi 7-8-7
Kartongröße*					
Max. (L x B x H) mm	550x460x470	550x460x770	750x460x470	750x460x770	750x710x625
Min. (L x B x H) mm	200x120x95	200x120x95	200x120x95	200x120x95	200x170x125
Klebebandüberlappung					
70 mm	●	●	●	●	●
50 mm	○	○	○	○	○
Klebebandbreite					
25 - 30 mm	○	○	○	○	○
38 - 50 mm	●	●	●	●	○
50 - 75 mm	○	○	○	○	●
Seitenantriebe					
Höhe 50 mm	●	●	●	●	○
Höhe 80 mm	○	○	○	○	●
Arbeitshöhe max./min.					
920 - 820 mm	○	○	○	○	○
820 - 720 mm	○	○	○	○	○
720 - 620 mm	●	●	●	●	●
620 - 520 mm	○	○	○	○	○
520 - 420 mm	○	○	○	○	○
Maschinen Gewicht kg	175	175	175	175	220
Allgemeine Daten					
Kapazität*	Max. 18 Kartons/min.				
Elektrische Daten	3 x 230/400 V, 50-60 Hz oder 3 x 415/460 V, 50-60 Hz. Leistungsaufnahme 0,3 kW. Andere technische Daten sind auf Anfrage erhältlich.				
Luftverbrauch	Max. 0,6 l bei 6 bar pro Karton.				
Klebebanddurchmesser	Max. 385 mm.				
● Standard / ○ Optional	*Variiert je nach Ausführung und Qualität des jeweiligen Kartons.				

Maschinenkomponenten

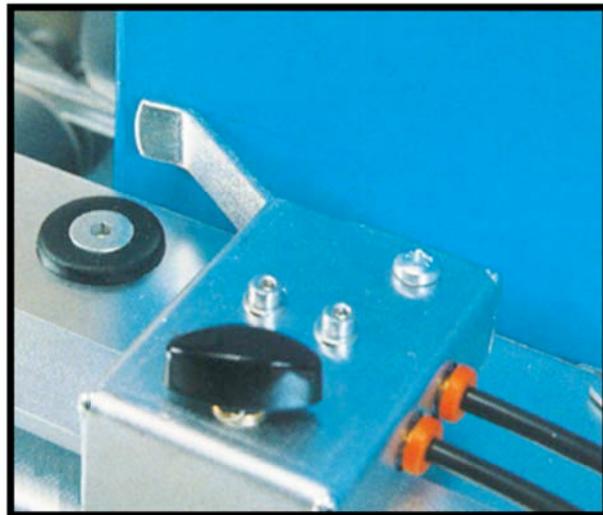

Diese Kompaktmaschine mit der ungewöhnlich kurzen Gesamtlänge sichert eine hohe Produktionsleistung. Die Kartons werden automatisch, blitzschnell und sanft abgetastet, gefaltet, und anschließend mit Klebeband verschlossen.

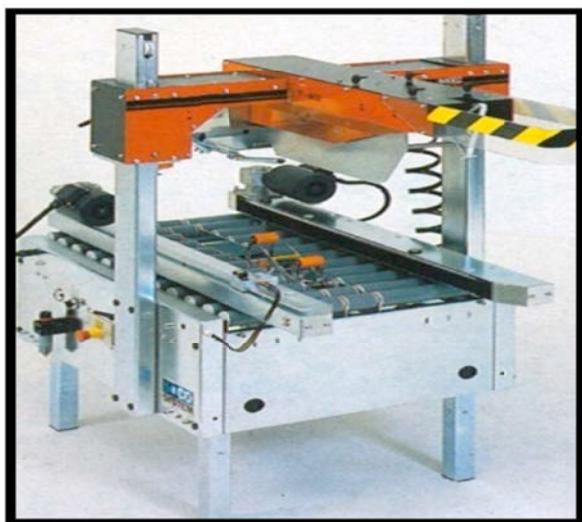

Bei der T-402 wird obere Klebeeinheit von zwei Säulen getragen. Dadurch erhält die Maschine mehr Stabilität und es empfiehlt sich insbesondere bei großen Kartonformaten.



Zur Vermeidung von Betriebsunfällen besteht die Möglichkeit eine Plexiglasabschirmung nachzurüsten. Beim Öffnen dieser Abschirmung wird die Maschine automatisch ausgeschaltet.