


Kartonverschließer CS-300T

Vollautomatischer Kartonverschließer mit Klebebandverschluss



Beispielansicht



Der CS-300 ist ein Kartonverschließer aus der modularen Serie von Bang & Co. Diese Maschine ermöglicht es dem Anwender auf jahrelange Erfahrungen und bewährte Techniken der Firma Bang & Co zuzugreifen. In diesem besonders kompakten Kartonverschließer kann eine große Anzahl verschiedener Kartongrößen mit einem hohen Maß an Zuverlässigkeit verarbeitet werden (deswegen bietet der Kartonverschließer ein sehr günstigen Preis / Leistungsverhältnis).

Die kleinen Abmessungen machen die Integration der Maschine in nahezu jede Produktlinie möglich. Das Umstellen auf ein anderes Kartonformat erfordert ca. 1 Minute. Die Maschinenkomponenten, die in dieser Maschine eingesetzt werden, wurden mit äußerster Sorgfalt ausgesucht. Hierdurch können wir unseren Kunden Jahre hoher Produktivität garantieren.

Technische Spezifikationen

Leistung	20-30 Stk/Min*
Min. Kartonformat (Außenmaß)	L=200 / B=120 / H=120 mm
Max. Kartonformat (Außenmaß)	L=650 / B=510 / H=600 mm
Maschinen-Dimensionen	L=1830 / B=885 / H= 1800 mm
Maschinengewicht	365 kg
Klebebandbreiten	50 mm / 75 mm
Karton-Typen	RSC, HSC, FEFCO 0200/0201
Wellpappen-Typ	B, C, E
Welle-Typ	Einzelwelle und Doppelwelle
Stromversorgung	3 x 400 – 50Hz. N/PE
Druckluft	6 Bar
	* Optionen und Anwendung kann die Geschwindigkeit ändern

Maschinen Features




Transport des Kartons

Der Karton wird von den beiden seitlichen Transportbändern übernommen, die den Karton durch die Maschine bewegen.
Die Bänder sind mit einem speziellen horizontalen Profil ausgestattet, wodurch der Karton während des Durchlaufs völlig unter Kontrolle bleibt.



Einstellungen

Die Einstellung der seitlichen Transportbänder und der Höhe erfolgen mittels Handrädern mit digitalen Anzeigen.
Der Einstellung der Faltschienen erfolgt auf einfache Weise über einen Schnellspanner. Die erforderliche Einstellung wird auf einfache Weise auf einer Maßskala abgelesen.

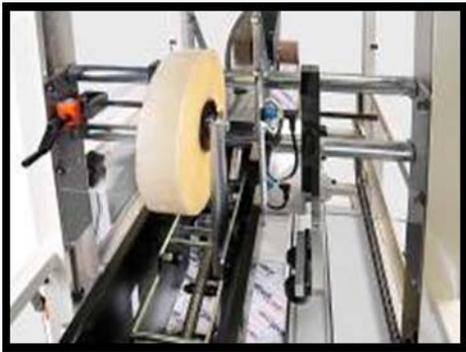

Verschleißstation

Der Kartonschließer ist mit einer Verschleißstation versehen, in der der Karton mit Selbstklebeband an der Oberseite verschlossen wird.
Die seitlichen Transportbänder halten den Karton unter Kontrolle während an der Oberseite des Kartons das Klebeband angebracht wird.



Seiten Antriebs Bänder

Die federgelagerten Seiten Antriebs Bänder gewährleisten einen optimalen Halt während des Transports des Kartons durch die Maschine.