

T-55 Kartonverklebemaschine

Kartonverschleißer für Bodenverschluss mit automatischer Formateinstellung für wechselnde Kartongrößen

Hierbei handelt es sich um eine sehr robuste Maschine für höchste Anforderungen.

Ist auch in einer Ausführung aus rostfreiem Stahl beispielsweise für die Lebensmittelindustrie erhältlich, in der leicht zu reinigende und zu wartende Maschinen erforderlich sind, damit die immer anspruchsvolleren Hygienestandards problemlos eingehalten werden können.

Grundmodelle: T-55 und T-55 Maxi

- Kann auf einfache Art und Weise auf die unterschiedlichsten Kartongrößen eingestellt werden.
- Einfacher Klebeband- und Dispenser Austausch.
- Einfache Wartung und geringe Wartungs- und Ersatzteilkosten.




Spezifikationen T-55	5-0-7	Maxi 7-0-7
Kartongröße		
Max. (L x B x H) mm	∞ x 510	∞ x 720
Min. (L x B x H) mm	160 x 95	160 x 150
Klebebandüberlappung		
70 mm	●	●
50 mm	○	○
Klebebandbreite		
25 - 30 mm	○	○
38 - 50 mm	●	○
50 - 75 mm	○	●
Seitenantriebe		
Höhe 50 mm	●	○
Höhe 80 mm	○	●
Arbeitshöhe min./max.		
920 - 820 mm	○	○
820 - 720 mm	○	○
720 - 620 mm	●	●
620 - 520 mm	○	○
520 - 420 mm	○	●
Maschinengewicht kg	175	175
Allgemeine Daten		
Kapazität*	Max. 30 Kartons/ min.	
Luftverbrauch	Max. 8,5 l bei 6 bar pro Karton.	
Elektrische Daten	3 x 230/400 V, 50-60 Hz oder 3 x 415/460 V, 50-60 Hz. Leistungsaufnahme 0,3 kW. Andere technische Daten sind auf Anfrage erhältlich.	
Klebebanddurchmesser	Max. 385 mm.	
● Standard ○ Optional	Variiert je nach Ausführung und Qualität des jeweiligen Kartons.	

Maschinenkomponenten



Die Kartons erhalten ihre Seitenführung durch zwei parallellaufende Seitenbänder, die mit einem einzigen Handgriff auf die jeweilige Kartonbreite eingestellt werden können.

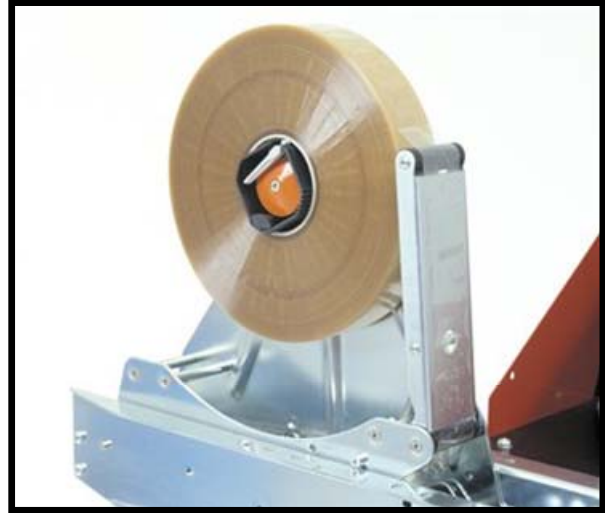

Die Rändelmutter des Dispensers gewährleistet einen einfachen und schnellen Klebebandwechsel. Gleichzeitig wird die Klebebandrolle während des Verschlussverfahrens festgehalten.