


Feste Kurve mit dreiteiligen Kunststoffrollen

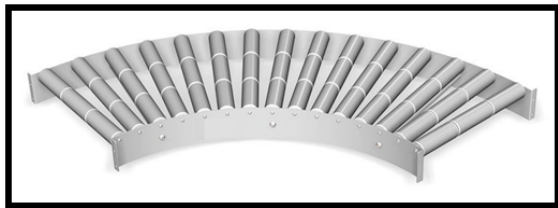

Rollendurchmesser Ø 48 mm

Die Kurven sind mit Führungsprofilen auf der Außen- bzw. Innenseite lieferbar.

Niedriges Führungsprofil = H1
Hohes Führungsprofil = H2

Eignen sich für schwere Einheiten und Einheiten mit Kanten an der Unterseite wie beispielsweise Kunststoffkisten

Spezifikationen

Rohre	Schlagfester Kunststoff
Rollen	3-teilige Ø 48 mm Rollen
Achsen	Ø 10 mm Stahl
Endlager	Kunststoffeinsatz mit Kugeln aus Edelstahl
Wangen	Elektro galvanisierter Stahl
Achsenabstand	6°
Breite	200, 300, 400, 500 und 600 mm
Kurve	30°, 60°, und 90°
Änderungen vorbehalten	