

## ST-10 Kartonverklebemaschine




### Halbautomatischer Kartonverschließer zum Seitenverschluss

Die ST-10 ist eine Kartonverschließmaschine zum Boden- und Deckelverschluss liegend zugeführter Kartons. Die Höhe und Breite werden dabei manuell eingestellt. Die Kartons werden von der Stirnseite befüllt und seitlich verschlossen. Die ST-10 ist außerdem sehr gut für den Einsatz in vollautomatischen Verpackungsstraßen geeignet.


Die Maschine kann je nach Bedarf elektrogalvanisiert oder aus rostfreiem Stahl geliefert werden. Sie ist benutzerfreundlich und einfach in der Bedienung und verursacht nur einen geringen Wartungsaufwand.

Spezifikationen ST-10	5-5-7	Maxi 7-5-7
<b>Kartongröße</b>		
Max. (L x B x H) mm	∅ x 530 x 200	∅ x 740 x 200
Min. (L x B x H) mm	140 x 125 x 100	140 x 200 x 50
<b>Klebebandüberlappung</b>		
70 mm	●	●
50 mm	○	○
<b>Klebebandbreite</b>		
38 - 50 mm	●	●
50 - 75 mm	○	○
<b>Arbeitshöhe max. – min.</b>		
920 - 820 mm	○	○
820 - 720 mm	○	○
720 - 620 mm	●	●
620 - 520 mm	○	○
520 - 420 mm	○	○
Gewicht kg	165	170
<b>Allgemeine Daten</b>		
Kapazität*	Max. 30 Kartons/ min.	
Elektrische Daten	3 x 230/400 V, 50-60 Hz 3 x 415/460 V, 50-60 Hz. Leistungsaufnahme 0,3 kW.	
Klebebanddurchmesser	Max. 385 mm.	
● Standard / ○ Optional		


### Maschinenkomponenten

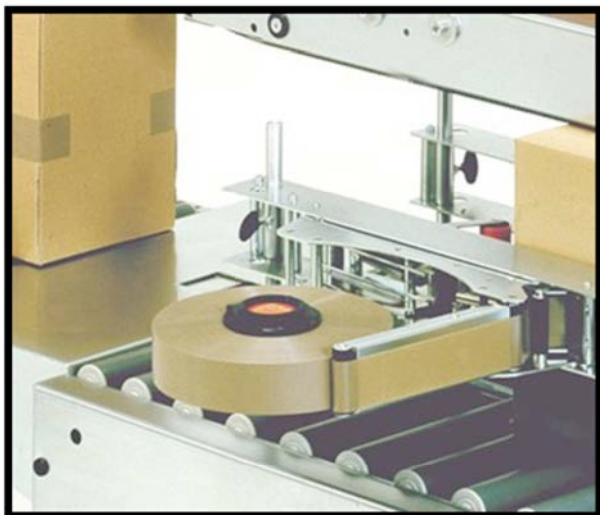

Bei den Klebebanddispensern für das Modell ST-10 handelt es sich um Standard Dispenser, die durch ein Adaptersystem abgewandelt sind. Das Schnellverriegelungssystem macht den Austausch der Dispenser zu einem Kinderspiel.

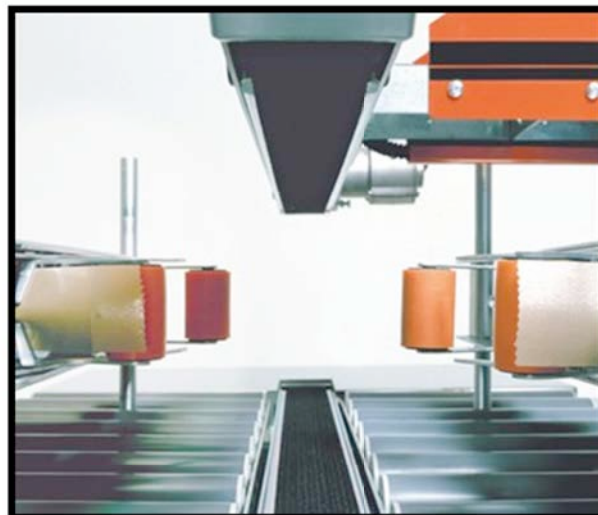

Der ST-10 ist sowohl oben als auch unten mit einem Bandantrieb ausgestattet.

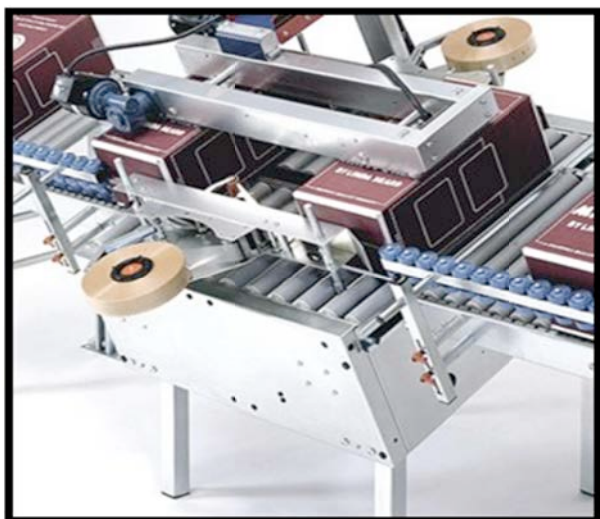

Der ideale Packplatz für lange Packstücke: Die schrägen Beine ermöglichen einen praktischen Packplatz, der allen ergonomischen Anforderungen genügt. Ideal für das Verpacken von Papprollen, Tapetenrollen, Einweg-Tassen in langen Plastiktüten oder anderen zylindrischen Produkten. Das Foto zeigt die ST-10 Maxi mit doppeltem Antrieb an der Oberseite.