


Packplatte

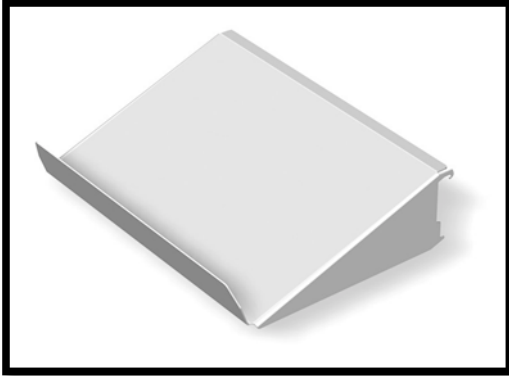

Die Packplatte kann ohne Werkzeug an Rahmen eingehakt und in einem Intervall von 30 mm über die Bahn bewegt werden.

Durch die spezielle Ausführung wird die Packplatte unterhalb der Rahmen gesichert.

Die Platte wird in 18/8-Edelstahl mit glaskugelgestrahlter Oberfläche geliefert.