


## Pack AHS – Heißleim Kartonaufrichter

### Kartonaufrichter mit integriertem Bodenverschluss (Heißleim)

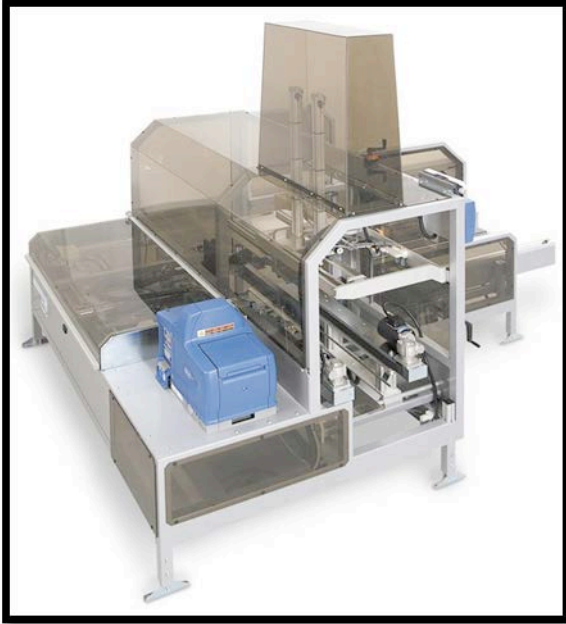

Der Pack AHS ist ein schneller, vollautomatischer Kartonaufrichter und verfügt über eine integrierte Bodenverschlusstation (Heißleim).

Die Maschine ist einfach zu bedienen und kann durch Spindelsystem schnell umgerüstet werden. Die kompakte Konstruktion ermöglicht eine einfache Installation in neuen oder bereits bestehenden Produktionslinien.

Der Pack AHS ist der perfekte Beginn der Packlinie.

Technische Spezifikationen	BE-2200 AHS	BE-2300 AHS
<b>Kartongröße:</b>		
Min. L x B x H mm	200 x 130 x 100 mm	300 x 200 x 130 mm
Max. L x B x H mm	420 x 300 x 450 mm	620 x 400 x 550 mm
<b>Kapazität</b>		
Kartons/Min.	Bis zu 16* Stk.	Bis zum 14* Stk.
<b>Allgemeine Daten</b>		
Kartonausführung	Fefco 0201. Andere Ausführungen sind auf Anforderung erhältlich.	
Kartonmaterial	Wellpappstärke 2,0-7,0 mm (a- b- c- b/c-Wellpappe).	
Flachkarton-Magazinkapazität	Ca. 190 Stück (B-Welle).	
Ansaugplatte	Austauschbare Ansaugplatte.	
Heißleimgerät	Nordson Problue 4 kg, serienmäßig.	
Elektrische Daten	4,5 kW, 3 x 400/230 V, 50/60 Hz. mit Schutzleiter.	
Geräuschpegel	Max. 74 dBA.	
Farbe	Standardmäßig wird der Kartonaufrichter in RAL-9006 (hellgrau) geliefert.	
Steuerung Rückstau	Gehört zur Standardausstattung.	
Luftverbrauch	42 l freie Luft/Zyklus, min. 600 kPa, 1/2"-Anschluss.	
*Variiert je nach Qualität, Ausführung und Kartongröße.		
*Änderungen vorbehalten		

## Maschinendetails




Genaueres und betriebssicheres Falten, Beleimen und Verschließen von Bodenklappen.



Angetriebenes Flachkartonmagazin - leicht zu befüllen, keine Produktionsunterbrechung.

## Maschinendimensionen

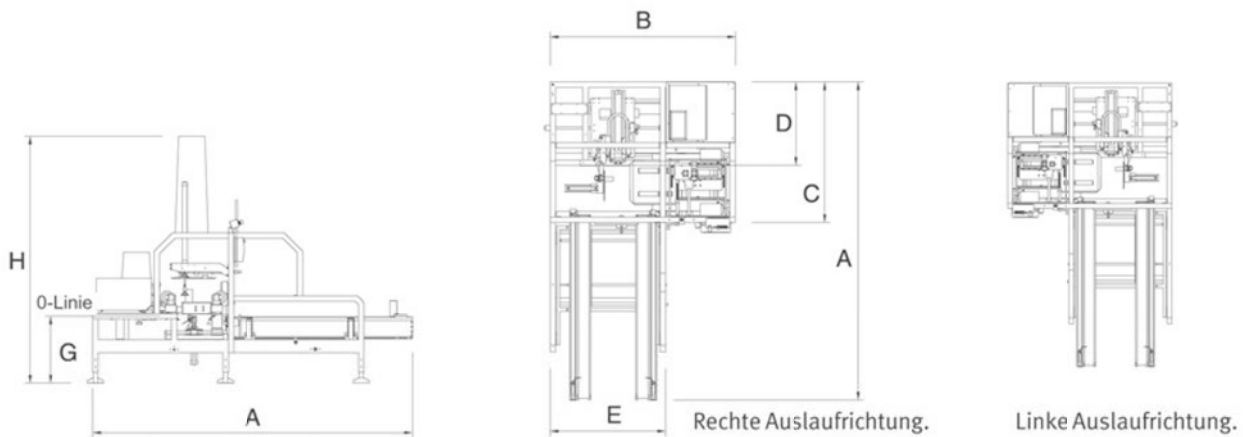

### Maschinendimensionen in mm

Modell	A	B	C	D	E	G	H
BE-2200 AHS	2950	1800	1275	795	1060	560/940	2055/2445
BE-2300 AHS	3085	2300	1515	870	1360	610/940	2405/2775

Änderungen vorbehalten.