


PalManager Fixed - Palettenmagazin

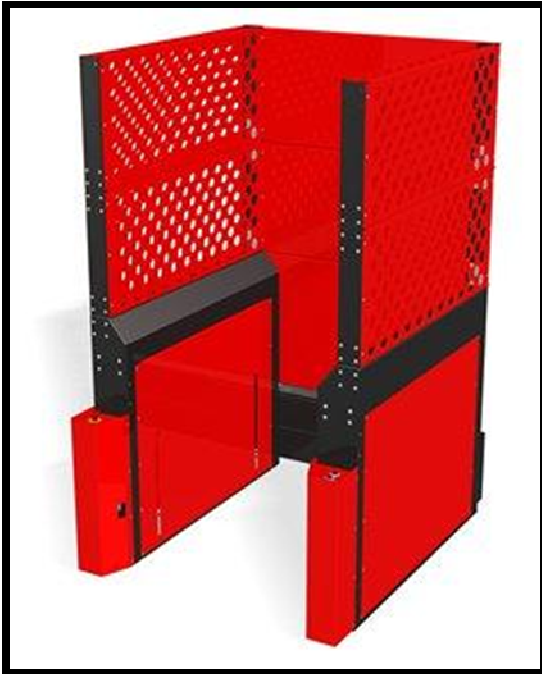

Der PalManager Fixed wird entweder für das Stapeln von bis zu 14 Paletten oder als Magazin benutzt, aus dem die Paletten nacheinander entnommen werden können.

Das Magazin ist auf automatisches Stapeln oder Spenden einstellbar.

Dieses Modell ist in 3 Breiten erhältlich und als Standard mit 2 Sicherheitsrahmen montiert.

- Sichere Palettenhandhabung – weniger Arbeitsschäden
- Verbesserte Produktivität – eine Palette ist stets einsatzbereit
- Palettenschonend
- Keine Lärm oder Staubbelastigung
- Lager- und Produktionsordnung wird gewährleistet

PalManager Fixed ist in pneumatischen oder elektrischen Ausführungen erhältlich.

| Spezifikationen | PalManager 800 | PalManager 1000 | PalManager 1200 |
|---------------------------|--|-------------------|-------------------|
| Palettengröße (LxB) | 1200x800 mm | 1200x1000 mm | 1200x1200 mm |
| Max. Palettenanzahl | 14 | 14 | 14 |
| Max. Ladekapazität in kg | 500 / E 350 | 500 / E 350 | 500 / E 350 |
| Dimensionen (LxBxH) | 1380x1190x2050 mm | 1380x1390x2050 mm | 1380x1590x2050 mm |
| Oberflächenbehandlung | Alle Teile sind lackiert oder elektrogalvanisiert. Die Maschine ist auch in rostfreiem Stahl erhältlich. | | |
| Farben | Rot RAL 2002, Schwarz RAL 9005 (ist in anderen Farben gegen Aufpreis erhältlich) | | |
| Stromversorgung | PalManager Fixed: 1 x 230 V. PalManager Fixed E: 1 x 230 V. | | |
| Luftdruck / Luftverbrauch | PalManager Fixed: 6-10 bar, 28,8 l pro Zyklus PalManager Fixed E: 0. | | |